


SUMÁRIO

LINHA DO TEMPO	4
AFAMOSSUL	9
VANGUARD PREMIUM PLUS PREMIUM BASIC	16 24 34 44
MARCOS, ALIZARES & RODAPÉS	53
ACESSÓRIOS FECHADURAS E DOBRADIÇAS	59 60
LINHA CORPORATIVA HOTELARIA HOSPITALAR E CLÍNICA OUTROS	65 66 74 84
MARCOSEALIZARES	89
PORTASESPECIAIS	93
MEDIDAS DOS VÃOS REQUADRADOS	98
CERTIFICADOS	10





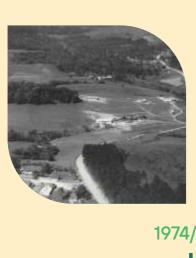





Produção serraria



1982

Primeiras extrações de pinus


1974/1975









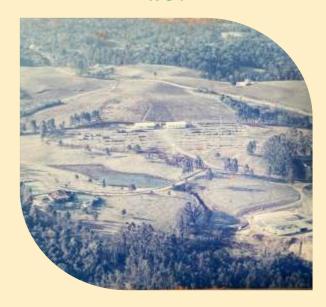








Fábrica 1985/1986




1988/1990



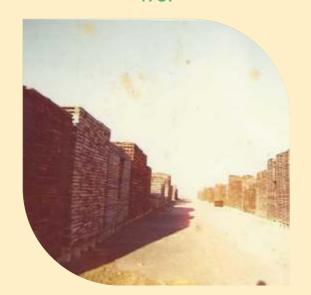

1997

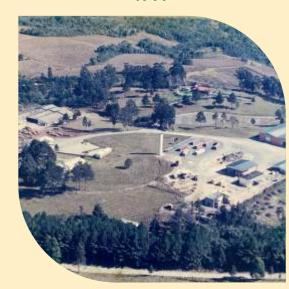







Início da construcão Unidade Estância/SE

2000/2001

2014



2023



Início da produção de portas















Ao completar 5 décadas de trabalho com a madeira, olhamos para trás com orgulho da nossa sólida trajetória, construída sobre a vontade de aprender, e de sermos os melhores no que nos propomos a fazer, visando proporcionar ao consumidor produtos da mais alta qualidade e o melhor atendimento, em todo o processo de compra.

Na jornada rumo aos 50 anos, nos reinventamos e diversificamos nossas unidades de negócios e os mercados nos quais atuamos. Mas nossos princípios não mudaram. Temos um histórico de comprometimento com valores ambientais, sociais e de governança corporativa, que sempre fizeram parte da nossa história.

Neste catálogo, apresentamos as nossas linhas de folhas de portas, conjuntos montados de portas, componentes e rodapés, das linhas residencial, comercial e corporativa. Produtos fabricados com o máximo cuidado, que certamente irão valorizar o seu empreendimento.

Gostaríamos de convidar você que ainda não é nosso cliente, a conhecer os nossos produtos, que atendem a todos os gostos e orçamentos. Entre em contato conosco. Experimente, teste, olhe, questione. Queremos levar soluções para a sua empresa e causar um impacto positivo nos seus negócios.

Estamos prontos para servi-lo, e digo de antemão: integridade é um dos princípios básicos das relações da Famossul.

Agradeço muito pela confiança depositada em nós e espero que possamos fazer um belo trabalho juntos!

Guido Orlando Greipel Diretor Presidente Grupo FAMOSSUL





A FAMOSSUL

HISTÓRIA

A FAMOSSUL é uma empresa brasileira, fundada em 01 de agosto de 1973, no município paranaense de Piên, com um objetivo: trabalhar a madeira com excelência.

De fabricante de móveis de madeira maciça para o mercado interno, passamos à empresa 100% exportadora de móveis de pinus, ocupando lugar no ranking das 5 maiores empresas exportadoras de móveis do Brasil, por vários anos consecutivos.

Atentos às demandas e tendências do mercado, em 2010 nos reinventamos, direcionando nossa expertise com a madeira ao setor da construção civil, aquecido em virtude do desenvolvimento do programa de planejamento habitacional Minha Casa Minha Vida e das obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014.

Em pouco mais de dez anos, nos tornamos referência nacional na fabricação de folhas de portas, conjuntos montados de portas e componentes de madeira e rodapés, para empreendimentos residenciais, comerciais, corporativos e de alto luxo.







ESTRUTURA

Em 01 de agosto de 2016, ano em que celebramos 43 anos de fundação, inauguramos uma moderna planta na cidade de Estância, em Sergipe, dobrando nossa capacidade de produção.

Nossos parques fabris localizados nos estados do Paraná e Sergipe perfazem mais de 40.000 m² de área construída, com capacidade de produção instalada de 40 mil conjuntos de portas por mês.



SEGURANÇA E TECNOLOGIA

Investimentos contínuos em equipamentos nacionais e importados de alta tecnologia asseguram processos produtivos eficientes e cumprem com a Norma Regulamentadora NR-12, garantindo a segurança e a saúde dos nossos colaboradores.



CERTIFICAÇÕES

Como empresa participante do Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME), desenvolvido e coordenado pela ABIMCI - Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, nossas portas são certificadas pela Norma Técnica ABNT NBR 15930-2, garantindo ainda mais qualidade para o seu empreendimento.

RESPONSABILIDADE SOCIAL / ESG

A responsabilidade social com nossos colaboradores e a comunidade sempre foi prioridade para a Famossul.

Apoiamos diversos projetos voltados à educação, saúde e esportes.

ÁREAS DE NEGÓCIOS

Sempre atentos às tendências de design e decoração, em 2019 lançamos a Linha Laqueatto by Famossul, com design diferenciado e acabamento laqueado, criada especialmente para atender ao seleto mercado de alto luxo.

A partir de janeiro 2023, incorporamos ao nosso catálogo portas e componentes específicos para ambientes de alto tráfego, como instalações hospitalares, hoteleiras, shopping centers, aeroportos e universidades, com diferenciais como resistência ao fogo, isolamento acústico, acabamentos e ferragens de alta resistência e durabilidade.

Além da produção de portas e componentes para o mercado interno e externo, diversificamos nossas áreas de negócios, visando ao máximo aproveitamento da matéria-prima. Fornecemos madeira para a fabricação de pallets, fabricamos molduras em madeira de pinus, recobertas com acabamento em gesso, destinadas ao mercado norte-americano, aproveitando todos os resíduos da madeira gerados no processo produtivo.



FLORESTAS E REFLORESTAMENTOS

A preocupação com o meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis fazem parte do nosso DNA. Fomos pioneiros no Brasil na utilização da madeira de pinus como matéria-prima na fabricação de móveis.

Possuímos extensas áreas de reflorestamentos, incluindo áreas de preservação permanente e mata nativa, localizadas nos estados do Paraná e Santa Catarina, que são administradas pela Vida Florestal – empresa do grupo Famossul, responsável pelo desenvolvimento de tecnologia florestal e iniciativas de preservação ambiental.

Nossas florestas são certificadas pelo FSC® – Forest Stewardship Council® – organização não governamental com sede na Alemanha, que detém o selo verde mais reconhecido em todo o mundo, com presença em mais de 120 países.















Conjuntos de folhas de porta, marcos e alizares em madeira ou MDF hidrófugos, revestidos na sua totalidade em PET de alta resistência, texturizado nas versões madeiradas e liso nas cores sólidas. Seus padrões sofisticados e atemporais conferem estilo e personalidade aos ambientes.

















ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
KIT PORTA	Montado ou Desmontado	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA		
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta	
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920mm	
ESPESSURA	35 e 41mm	
СНАРА	HDF3 e 6 mm	
NÚCLEO	Semissólida/Estruturada/Sólida BD/Hive Core	
BORDA	PVC (0,4 mm)	
FOLHA DE PORTA	Revestimento polímeros de poliéster térmico - PET Branco e madeirados	
APLIQUE	Perfil de alumínio polido ou fosco (opcional)	
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Plastificado	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES		
MARCO	Madeira de pinus com impermeabilizante na base inferior / MDF Ultra (opcional)	
MARCO/ ALIZAR	Revestimento polímeros de poliéster térmico - PET Branco e madeirados	
BORRACHA	Opcional	
ALIZAR	MDF Ultra	
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional	







1 aplique horizontal



2 apliques horizontais



4 apliques menores inferiores



4 apliques menores superiores



4 apliques horizontais



2 apliques verticais





PREMIUMPLUS

Folhas de porta fabricadas com chapas de HDF 6mm, proporcionando maior robustez, comfrisos diferenciados e acabamento com pintura em esmalte UV. Marcos e alizares em madeira ou MDF hidrófugo, revestidos em PET de alta resistência, na cor branca. Portas com durabilidade superiore detalhes refinados, que trazem mais requinte ao seu ambiente.























ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
KIT PORTA	Montado ou Desmontado		
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA			
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta		
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920 - 1000/1020 - 1100/1120 - 1200mm		
ESPESSURA	35 e 41 mm		
СНАРА	HDF 6 mm		
NÚCLEO	Estruturada / Hive Core (*920mm máximo) / Sólida BD (*41mm apenas)		
BORDA	PVC (0,4 mm)		
FOLHA DE PORTA	Esmalte branco		
FRISOS	Frisos requintados / Pintados		
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Plastificado		
СОМІ	COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES		
MARCO	Madeira de pinus com impermeabilizante na base inferior / MDF Ultra (opcional)		
MARCO/ ALIZAR	Revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco		
BORRACHA	Opcional		
ALIZAR	MDF Ultra		
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional		







PORTAS



BRANCO CARRARA

CORES

PREMIUM

Produto campeão de vendas! Você sabia que a Famossul foi a pioneira na fabrica ção de portas com acabamento final? Essa inovação revolucionou o mercado brasileiro de portas, transformando-as em itens decorativos.

As folhas de porta Premium são pintadas em esmalte UV ou impressas em padrões madeirados. Os marcos e alizares são produzidos em madeira ou MDF hidrófugo, revestidos com PET de alta resistência, com perfeita equalização no acabamento das peças do conjunto. Versatilidade que atende a todos os padrões de obras.























ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
KIT PORTA	Montado ou Desmontado		
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA			
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta		
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 900/920 1000/1020 - 1100/1120- 1200mm		
ESPESSURA	35 e 41mm		
СНАРА	HDF 6mm		
NÚCLEO	Colmeia (*820mm máximo) / Semissólida (*920mm máximo)/ Estruturada / Hive Core / Sólida BD		
BORDA	PVC (0,4 mm)		
FOLHA DE PORTA	Esmalte branco / Impresso madeirados		
FRISOS	Frisos padrão * Não disponíveis para o núcleo Colmeia.		
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Plastificado		
СОМ	COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES		
MARCO	Madeira de pinus com impermeabilizante na base inferior / MDF Ultra (opcional)		
MARCO/ ALIZAR	Revestimento polímeros de poliéster térmico - PET Branco e madeirados		
BORRACHA	Opcional		
ALIZAR	MDF Ultra		
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional		







PORTAS





BASIC

As folhas de porta da coleção Basic são pintadas em fundo com acabamento UV branco ou impressas em padrões madeirados, com bordas pintadas. Marcos e alizares produzidos em madeira de pinus, com acabamento em linha de pintura spray. Os produtos desta coleção são fabricados com os mesmos materiais e cuidados das outras linhas, ficando o diferencial somente por conta do acabamento. A alternativa perfeita para empreendimentos supereconômicos.



















ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
KIT PORTA	Montado ou Desmontado	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA		
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta	
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920mm *Demais medidas sob consulta	
ESPESSURA	35mm	
СНАРА	HFD 3mm	
NÚCLEO	Colmeia (*820mm máximo) / Semissólida / Sólida BD	
BORDA	Spray - Tingido / Fundo primer	
FOLHA DE PORTA	Fundo primer / Impresso madeirados	
FRISOS	N/A	
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Opcional	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES		
MARCO	Madeira de pinus	
MARCO/ ALIZAR	Fundo primer / Tingido (madeirados)	
BORRACHA	Opcional	
ALIZAR	Madeira de pinus	
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional	











PORTAS



BRANCO






IPÊ SAN REMO





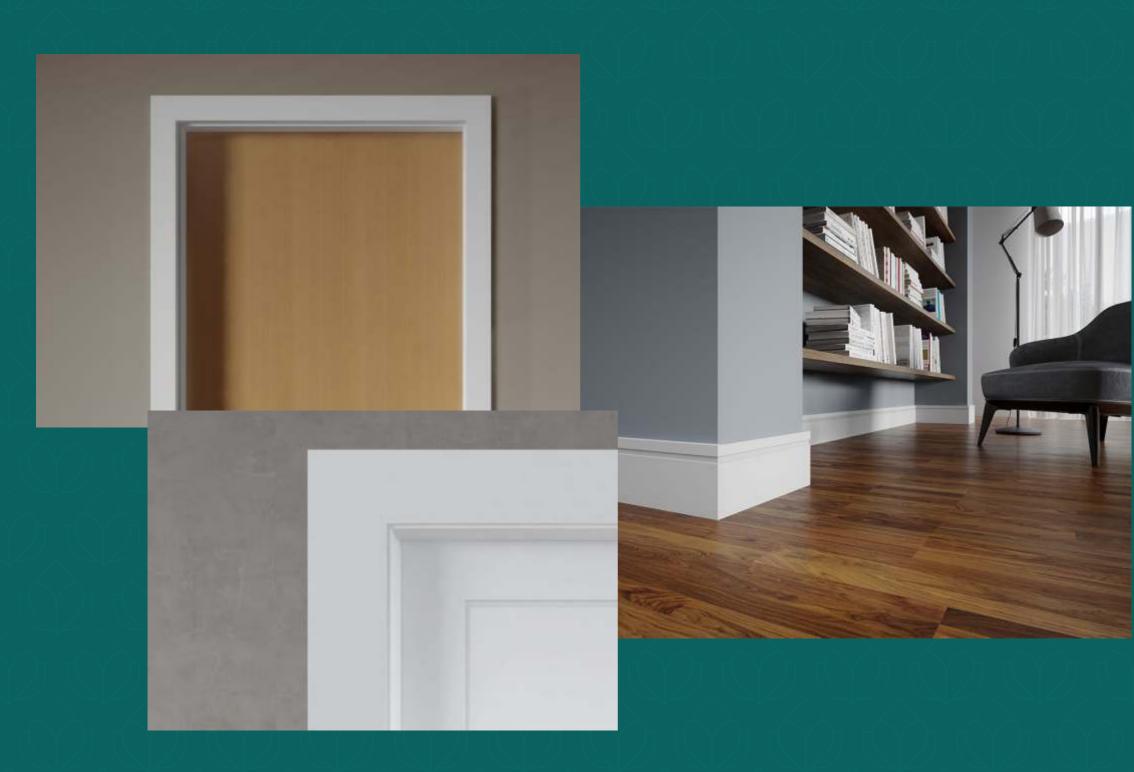


MARCOS ALIZARES & RODAPÉS

MARCOS

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO

MADEIRA DE PINUS COM IMPERMEABILIZANTE NA BASE INFERIOR*	MDF ULTRA
Fornecimento com ou sem canal para	Fornecimento com ou sem canal para aplicação
aplicação de borracha de amortecimento	de borracha de amortecimento
Adesivos importados (classificação D4),	Adesivos importados (classificação D4),
com alta resistência à umidade	com alta resistência à umidade
Opção de acabamento: fundo primer e revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco e madeirados	Opção de acabamento: revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco e madeirados
Larguras disponíveis:	Larguras disponíveis:
70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210mm	70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210mm
Demais medidas sob consulta	Demais medidas sob consulta

^{*} Exceto Basic Bronze

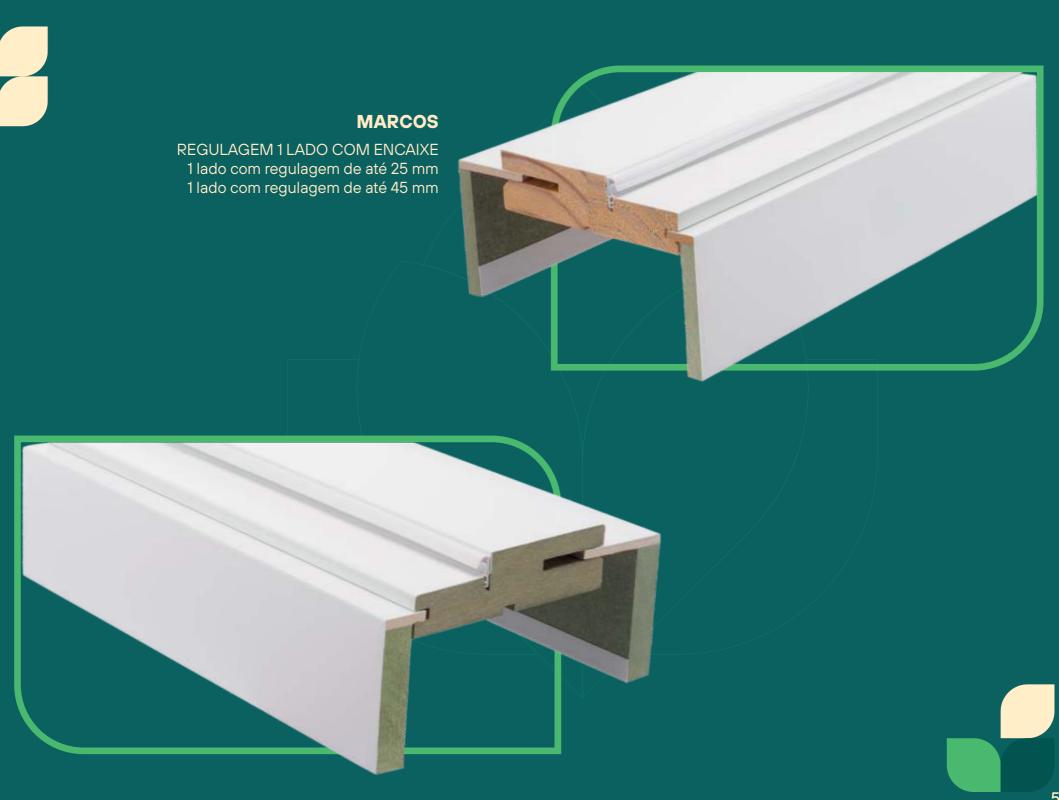



ALIZARES

Até duas opções de regulagem: Haste com 35 mm que permite regulagem até 25 mm Haste com 55 mm que permite regulagem até 45 mm

COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO

MADEIRA DE PINUS	MDF ULTRA
Opção de acabamento: fundo primer e tingido	Opção de acabamento: revestimento polímeros de poliéster térmico - PET - branco e madeirados
Larguras disponíveis: 50 / 60 / 70mm Demais medidas sob consulta	Larguras disponíveis: 50 / 60 / 70mm Demais medidas sob consulta
Espessuras disponíveis: 10 ou 14mm	Espessuras disponíveis: 9 ou 15mm
Regulagens disponíveis: 35 ou 55mm	Regulagens disponíveis: 35 ou 55mm

RODAPÉS



COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO

MDF ULTRA

Opção de acabamento: revestimento polímeros de poliéster térmico - PET branco e madeirados

Larguras disponíveis: 50 / 70 / 100 / 150mm Demais medidas e frisos sob consulta

Espessuras disponíveis: 9 ou 15mm



RODAPÉ EM MDF ULTRA

Espessura: 15 mm

Altura: 50 mm / 70 mm / 100 mm / 150 mm

Espessura: 9 mm

Altura: 50 mm / 70 mm



ACESSÓRIOS

FECHADURAS E DOBRADIÇAS

POPLINE - 4053 PY - E26



PALI - 4053 PY - R23



ÍCAROWAY - 4053 PY - R24





Dobradiça cromada, sem anel, canto arrendondado.

Pino bola. 3" x 2-1/2"




Dobradiça cromada, sem anel, canto arredondado. Pino chato. 3" x 2"



Dobradiça escovada, em aço inox, com anel e canto arredondado.



Veda-porta modelo 472

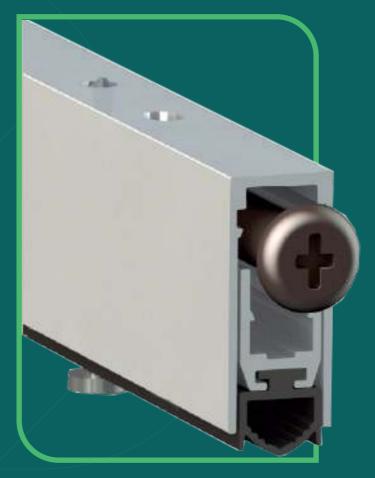



LINHA CORPORATIVA

Unimos a qualidade e tradição dos produtos TEG à inovação e expertise da Famossul, para oferecer produtos da mais alta qualidade e com tecnologia de ponta, para atender aos mais variados ambientes corporativos, como hospitais, hotéis, aeroportos, praças esportivas, shopping centers, entre outros.

HOTELARIA

Fornecemos soluções aos projetos arquitetônicos das principais redes hoteleiras do país, sempre priorizando a qualidade, segurança e conforto acústico, com portas PRF-30, portas PEM IA e portas RU, entre uma grande variedade de modelos. Os marcos e alizares podem ser produzidos em liga de alumínio, com pintura eletrostática fosca, ou em MDF hidrófugo com revestimento em PVC.

- *PRF-30 Porta resistente ao fogo 30 minutos
- *PEM IA Porta de entrada de apartamento com isolamento acústico
- *RU Porta resistente à umidade



















ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
KIT PORTA	Montado ou desmontado		
KIT PORTA - PRF 30 (Porta com resistência ao fogo por 30 minutos)	Sob consulta		
KIT PORTA - PIA - C3 (Porta com Isolamento Acústico - Classe 3)	Sob consulta		
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA			
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta		
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920 - 1000/1020 - 1100/1120 - 1200mm		
ESPESSURA	35,41 e 45 mm		
СНАРА	HDF 3 e 6 mm		
NÚCLEO	Semissólida / Estruturada / Sólida BD (*folhas de 41 e 45mm) / Sauerland Tubular (*folhas de 41mm) / Sólida Sauerland (*folhas de 45mm)		
BORDA	PVC (1mm)		
FOLHA DE PORTA	Revestimento PVC (0,3 mm)		
FRISOS	Sob consulta		
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Plastificado		
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES			
MARCO ALIZAR	MDF Ultra com revestimento PVC (0,3mm) / Alumínio extrudado com pintura eletrostática		
BORRACHA	Inclusa		
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional		







PORTAS







Nossas portas hospitalares estão presentes nos principais hospitais do país e da América do Sul, e atendem às regulamentações estabelecidas pela ANVISA. São portas desenvolvidas especialmente para ambientes controlados e de alto tráfego. Além da qualidade reconhecida, possuem acabamento em revestimento PVC, garantindo durabilidade e resistência superiores, tornando-as ideal para atender às rigorosas normas de limpeza e higienização praticadas nos ambientes hospitalares.






















ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
KIT PORTA	Montado ou desmontado	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DA FOLHA DE PORTA		
ALTURA	2100mm *Demais medidas sob consulta	
LARGURA	600/620 - 700/720 - 800/820 - 900/920 - 1000/1020 - 1100/1120 - 1200mm	
ESPESSURA	35 e 41 mm	
СНАРА	HDF3e6mm	
NÚCLEO	Semissólida / Estruturada / Sólida BD	
BORDA	PVC (1mm)	
FOLHA DE PORTA	Revestimento PVC (0,3 mm)	
FRISOS	Sob consulta	
ENCABEÇADO "U" / CANOPLA DE PROTEÇÃO	Sob consulta	
EMBALAGEM INDIVIDUAL	Plastificado	
COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DOS COMPONENTES		
MARCO / ALIZAR	MDF Ultra com revestimento PVC (0,3mm) / Alumínio extrudado com pintura eletrostática	
BORRACHA	Inclusa	
DOBRADIÇAS/ FECHADURAS	Opcional	





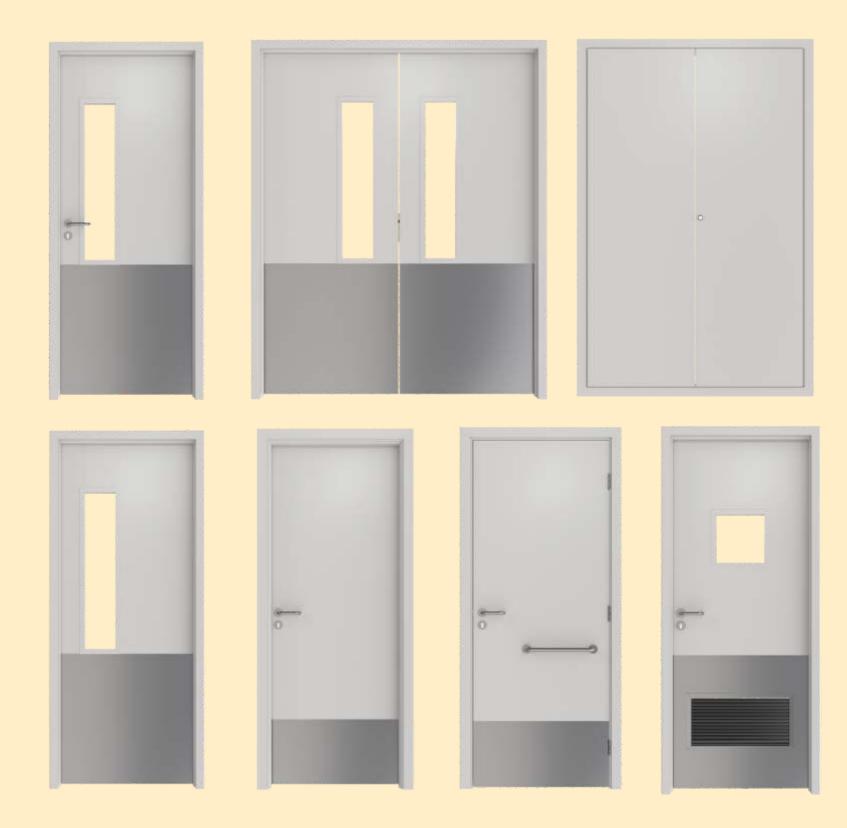

PORTAS







OUTROS

Além das soluções em portas para ambientes hospitalares e hoteleiros, a Famossul atende outros segmentos, como aeroportos, praças esportivas, shopping centers, escolas, indústrias, entre outros.













MARCOS E ALIZARES

(ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA)




Marco (alizar acoplado de 50 mm de largura) e aplicação de borracha de vedação.



Conjunto marco e alizar Haste permite regulagem até 25 mm.



Marco (alizar acoplado de 100 mm de largura) e aplicação de borracha de vedação.

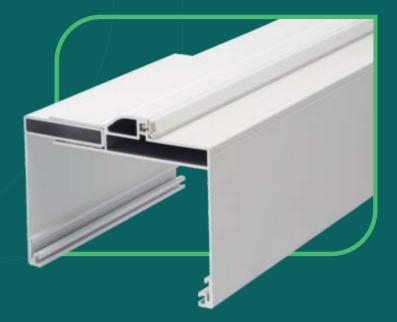


Conjunto marco e alizar Haste com 60 mm e haste com 80 mm. Hastes permitem regulagem até 25 mm.



Conjunto marco, alizar e extensor Haste e extensor permitem regulagem até 25 mm.



Extensor

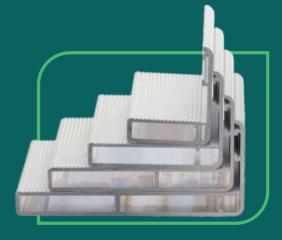

Alizar Haste de 40 mm, 65 mm, 90 mm e 110 mm. Todas as hastes permitem regulagem até 25 mm.



Conjunto marco, alizar e extensor Haste e extensão permitem regulagem até 25 mm.





PORTAS ESPECIAIS

As portas especiais estão cada vez mais presentes nos projetos residenciais e corporativos. Atendendo a essa demanda crescente, a Famossul possui em seu catálogo uma grande variedade de modelos de portas. Confira nas páginas seguintes a porta ideal para o seu projeto.












MEDIDA DOS VÃOS REQUADRADOS SUMÁRIO:

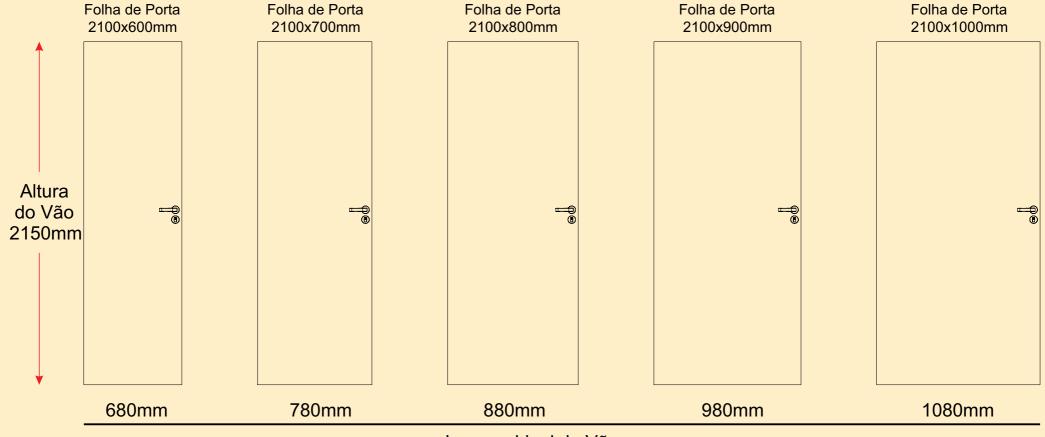


Largura ideal do Vão

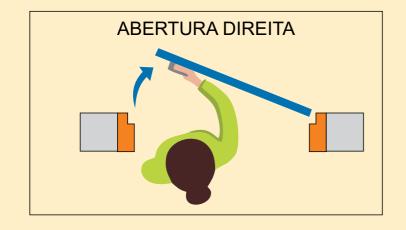


Sentido de Abertura **famossul**

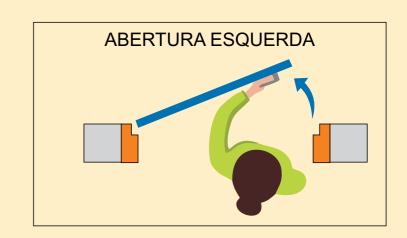

MEDIDA DOS VÃOS REQUADRADOS (PORTAS DE CORRER)

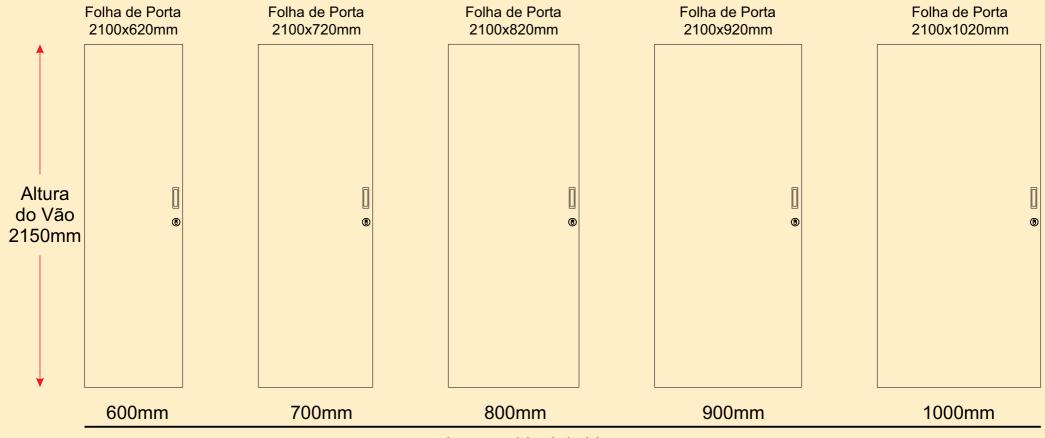


Largura ideal do Vão

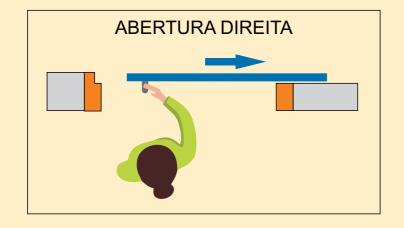

Sentido de Abertura



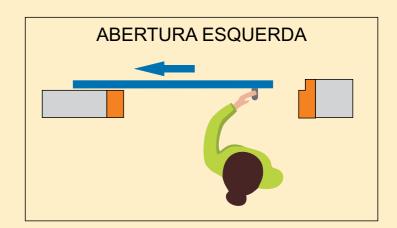

NÚCLEO DE PORTA





COLMEIA

Folha de porta, com requadro em madeira de pinus, com núcleo colmeia e duas chapas de HDF de 3 mm



ESTRUTURADA

Folha de porta, com requadro e núcleo sarrafeado em madeira de pinus, com duas chapas de HDF de 6 mm



HIVE CORE

Folha de porta, com requadro em madeira de pinus, com núcleo colmeia e duas chapas de HDF de 6 mm.



SóLIDA BD

Folha de porta, com requadro em madeira de pinus, núcleo de material maciço com duas chapas de HDF de 6 mm (41 mm) e/ou 2 duas chapas de HDF de 3 mm (35 mm)



SEMISSÓLIDA

Folha de porta, com requadro e núcleo sarrafeado em madeira de pinus, com duas chapas de HDF de 3 mm







Certificado FSC® - Manejo Florestal

CERTIFICADO



CADEIA DE CUSTÓDIA



A marca do manejo florestal responsáve ESC® ASSISA1

Famossul Madeiras S/A.

Rodovia PR 420, S/N, Distrito de Trigolandia, Caixa Postal 01 - Pien/Paraná

Escopo da certificação

Tipo de certificado: Multi-site
Padrão: FSC-STD-40-003 FSC-STD-40-004 FSC-STD-40-005 FSC-STD-50-001
Grupo de produtos: Produtos madeireiros
Código de Licenca FSC®: FSC-C014706

CIDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-COC-000135 IMA-CW-000135 VALIDADE: de 22/5/2019 a 21/5/2024

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento é certificado FSC⁹. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas, se sociicidads.

√ Imaflora*

CF_MOD_57_01



Laura Prada | Secretária Executiva

Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba | SP | Brasil CEP 13426-420 | Tel. +16.19.3429.0800 imaflora@imaflora.org | www.imaflora.org

CERTIFICADO



MANEJO FLORESTAL



A marca do manejo florestal responsávol FSC* A000541

Famossul Madeiras S/A.

Rodovia PR 420, S/N, Distrito de Trigolandia, Caixa Postal 01 - Pien/Paraná

Escopo da certificação

Tipo de certificado: Individual Padrão: Brazil Plantation Forest FSC-STD-BRA-01-2014 Grupo de produtos: Produtos de madeira Código de Licença FSC®: FSC-0148220

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-FM/COC-148220

VALIDADE: De 30/4/2019 a 29/4/2024

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC[®]. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado daramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriédade do Imalfora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruidas.

√ Imaflora[®]

CF_MOD_58_01



Laura Prada | Secretária Executiva

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba | SP | Brasil
CEP 13426-420 | Tel.: +5s 19 3429 0800
Imaflora@imaflora.org | www.imaflora.org



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.028/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: ants the Product Conformity Certificate to the com-

Famossul Madeiras Nordeste Ltda

CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N, Quadra 04, Lotes 29 a 34 - Dist, Ind. de Estância 49200-000 - Estância - SE - Brasil

Para o(s) produto(s):

To the following product(s).

Portas de Madeira para Edificações - Kit porta

Produzido(s) na unidade localizada em: Produced in the unit located in

> Famossul Madeiras Nordeste Ltda (Famossul) CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N. Quadra 04. Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estância 49200-000 - Estância - SE - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma:

ABNT NBR 15930-2:2018

Modelo de Certificação: 5

Primeira concessão: 04/09/2019

Período de validade:

22/07/2022 a 22/07/2025

Este certificado cancela e substitui o de nº 352.033/19.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2022.

Sergio Pacheco Gerente de Certificação de Produto

. Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rus Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elissos - São Paulo - SP - CEP 81203-002

1/2



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.028/22

Marca	Descrição Técnica do Modelo	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes
1	Kit Porta:	17
Famossul	Perfil e nível de desempenho: PEM mínimo Classificação: Porta de entrada Local de uso: interior seco Dimensões (mm): 2110x847x150	0 /
	Folha da porta:	- /
	Dimensões (mm): 2100x800x35 Massa (kg/m²):10,9 Padrão dimensional: médio Padrão visual e variação nominal: A-VN1 Acabamento: sim	PIM e PEM Mínimo
	Marco:	
	Dimensões (mm): E= 30 e= 10 L=150 P=42 Padrão dimensional: Médio Acabamento: sim	
	Ferragens:	
	Dimensões da dobradiça (mm): 76x63 Dimensão do parafuso (mm): 4,0x25 Quantidade de dobradiças: 3 Dimensão da fechadura (mm) — Eixo horizontal: 55	

Observações Gerais:

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.004/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). The validity of this certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT auidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract no 352.CP.004/2016 and for the location above indicated.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2022.







Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rus Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elissos - São Paulo - SP - CEP 81203-002

2/2

105



Certificado KIT PEM+IA -



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

ABNT grants to

Produto à empresa:



Famossul N

CNPJ: 21.034.799/0001-07

Rua A S/N, Quadra 04, Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estância 49200-000 - Estância - SE - Brasil o(s) produto(s):

To the fo

Para

A ABNT c

Desempenho Adic

Edificações - Kit Porta PIA

ido(s) na unidade localizada em:

Fan

Produz

Rua A S/N, Quadra 04, Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estância 49200-000 - Estância - SE - Brasil

ndo aos requisitos do Procedimento Especifico

Atende

Sergio Pacheco

Gerente de Certificação de Produto

listados na tabela da página 2.

Compliance with this standard can be total or partial. The performance met are listed in table on page 2 midade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

Certificado de Confor

ertificate valid only together with pages 1-2

ABNT Associação Brasiliera de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Run Connolheiro Nebins, 1131 - Campos Elissos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

1/2



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.029/22

Marca D	escrição Técnica do Modelo	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes	
	Kit Porta:		
	Perfil e nível de desempenho: PEM IA mínimo Classificação: Porta de entrada Local de uso: interior seco Dimensões (mm): 2110x947x150		
	Desempenho adicional válido para conjunto KIT montado em fábrica composto de Folha, Marco, Alizares, Ferragens	1	
	Acústica (PIA) - ISO 10140-2:2021	A .	
Famossul	Classe de desempenho: Classe 3 (29 dB) Acessórios de vedação: sim	1	
	Folha da porta: Dimensões (mm): 2100x900x35 Massa (kg/m²):19,6 Padrão dimensional: médio Padrão visual e variação nominal: A-VN1 Acabamento: sim	PIM, PEM e PEM IA Mínimo	
	Marco:		
	Dimensões (mm): E= 30 e= 10 L=150 P=42 Padrão dimensional: Médio Acabamento: sim		
	Ferragens:		
	Dimensões da dobradiça (mm): 76x63 Dimensão do parafuso (mm): 4,0x25 Quantidade de dobradiças: 3 Dimensão da fechadura (mm) – Eixo horizontal: 55		

Modelo

Observações Gerais:

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este c ertificado e stá sujeito ao c ontínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade p ode ser confirmada n o seguinte e ndereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.004/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 - Tel.: (21) 3974-2300). The validity of this certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract no 352.CP.004/2016 and for the location above indicated

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2022.

KIT Porta de Entrada de Madeira Is

ABNT Associação Brasileira de Normas Yécnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901. Rus Conselheiro Nebico, 1131- Campon Eliseon - São Paule - SP - CEP 01203-002



Certificado KIT PIM - KIT Porta Interna de Madeira núcleo Colmeia



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.001/21

AABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda

CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N , Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estancia 49200-000 -Estancia - SE - Brasil

Para o(s) produto(s):

To the following product(s)

Kit Porta de Madeira para Edificações

Produzido(s) na unidade localizada em:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N, Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estancia 49200-000 -Estancia - SE - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma:

ABNT NBR 15930-2:2018

Modelo de Certificação: 5

Primeira concessão: 05/01/2021

First concession

Período de validade:



Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021.



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Trace de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elessos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.001/21

Marca	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes
Famossul	Kit Porta: Perfil e nível de desempenho: PIM, PEM, mínimo. Classificação: Porta interna. Local de uso: interior seco Dimensões (mm): 855 x 2135 x 150.	PIM e PEM
	Folha da porta: Dimensões (mm): 2100x800x35 Massa (kg/m²): 8,2 Padrão dimensional: leve. Padrão visual e variação nominal A-VN1 Acabamento: sim.	
	Marco: Dimensões (mm): 150x30 e 42x10 Padrão dimensional: leve. Acabamento: sim.	/
	Ferragens: Dimensões da dobradiça (mm): 7.5,8 x 63,0 x 1,9 Dimensõe do parafuso (mm): 3,9 x 26,0 Quantidade de dobradiças: 3	A
	Fechadura de embutir - Padrão médio	

Observações Gerais:

eneral Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de a cordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em o neiginal e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.004/2016, e para o endereço acima citado. (CNP): 33.402.892/0001-06 – Teli: (21) 3974-2300). The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance a ssessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the Geral Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manage and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 352.CP.004/2016 and for the location above; indicate

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021.







Av. Traze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elessos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

2/





Certificado KIT PIM RU - KIT Porta Interna de Madeira Resistente à Umidade núcleo Colmeia



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.002/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda

CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N , Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estancia 49200-000 -Estancia - SE - Brasil

Para o(s) produto(s):

To the following product(s).

Kit Porta de Madeira para Edificações

Produzido(s) na unidade localizada em:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda CNPJ: 21.034.799/0001-07 Rua A S/N, Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estancia 49200-000 -Estancia - SE - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma:

ABNT NBR 15930-2:2018

Modelo de Certificação: 5

Primeira concessão: 05/01/2021

First concession

Período de validade:

y penoa

05/01/2021a 05/01/2024

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021. Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021.

Sergio Pacheco Gerente de Certificação de Produto Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Ax Treze de Maio, 13 - 20º Andar - Centro - Rie de Janeiro - RJ - CEP 20031-961 Rus Conselheiro Nebiss, 1131- Campos Eliseos - São Paule - SP - CEP 01203-002

1/2



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.002/21

Marca	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes
	Kit Porta: Perfil e nível de desempenho: PIM RU mínimo. Classificação: Porta interna. Local de uso: interior molhável ou molhado Dimensões (mm): 855 x 2135 x 150.	PIM e PIM RU
Famossul	Folha da porta: Dimensões (mm): 2100x800x35 Massa (kg/m²): 7,6 Padrão dimensional: leve. Padrão visual e variação nominal A-VN1 Acabamento: sim.	
	Marco: Dimensões (mm): 150x30 e 42x10 Padrão dimensional: leve. Acabamento: sim.	1
	Ferragens: Dimensões da dobradiça (mm): 76,1 x 62,9 x 1,9 Dimensõe do parafuso (mm): 3,8 x 25,2 Quantidade de dobradiças: 3	
	Fechadura de embutir - Padrão médio	

Observações Gerais:

General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possiveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte nedereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.004/2016, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 3 3.402.892/0001-06 – 161. (21) 3974-2300). The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will svalid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 352.CP.004/2016 and for the location above indicate.





	Histórico de Revisões
	Revision history
Data	Justificativa
Date	Justification
05/01/2021 - Rev. 00	Extensão Escopo
19/01/2021- Rev. 01	Exlusão da inform P EM e PEM RU

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021. *Emission Date*

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

As: Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rie de Janeiro - RJ - CEP 20031-961 Rus Conselheiro Nebiss, 1131- Campos Eliseos - São Paule - SP - CEP 01203-002

2/2



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.019/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda

(Famossul)

CNPJ: 21.034.799/0001-07

Rua A S/N, Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estância

49200-000 - Estáncia - SE - Brasil

Para o(s) produto(s):

Portas de Madeira para Edificações - Kit Porta

Produzido(s) na unidade localizada em:

Famossul Madeiras Nordeste Ltda (Famossul) CNPJ: 21.034.799/0001-07

Rua A S/N, Quadra 04 Lotes 29 a 34 - Dist. Ind. de Estância 49200-000 - Estância - SE - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: Meeting the requirements of assectic procedure ASN

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma: Meeting the requirements of the Standard

ABNT NBR 15930-2:2018

Modelo de Certificação: 5

Primeira concessão: 29/06/2022

Periodo de validade:

29/06/2022 a 29/06/2025

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022

Sergio Pacheco Gerente de Certificação de Produto Product Certification Manager



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rua Consetheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

1/2



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 352.019/22

Marca	Descrição Técnica do Modelo	Certificação válida para o niveis e perfis de desempenho equivalentes
Farnossul	Kit Porta: Perfil e nivel de desempenho: PEM RU minimo. Cisasificaçõe: Porta de entrada. Local de uso: interior molhado ou molhável. Dimarabas (mm): 21 to x 947 x 150	PEM, PEM RU, PIM o PIM RU MINIMO
	Folha da porta: Dimensões (mm), 2100 x 900 x 35 Massa (kg/m²), 13 Padrão dimensional, medio. Padrão dovais e variande nominal A-VN1.	
	Acabamento: sim Marco: Dimensões (mm): E= 30 e=10 L= 150 P=42 Padrão dimensional: médio: Acabamento: sim	
	Ferragens: Dimensões da dobradiça (mm): 76 x 64 Dimensões da paratuso (mm): 4.0 x 25 Quantidade de dobradiças: 3	4
	Dimensão da fechadura (mm) - Euro horizontal: 55	

Observações Gerais:

A validade deste certificado está atrelada á realização das avalações de manutenção e tratamento de possiveis não conformidades de acordo com as crientações da ABINT previstas no procedimento específico. Este certificado está sigeito ao confirmo astendimento ao Procedimento Certificado está sigeito ao confirmo astendimento ao Procedimento Certificado está sigeito ao confirmo astendimento ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade, ao Rivillo amente em criginal e com o timbre da ABINT en alto-reteivo seco. assinado pelo Gerente de Cartificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.april.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352 CP 004/2016, e para o endereco acima citado. CNPJ: 33.402.892/0001-05 - Tel.: (21) 3974-2300). The statisty of this confidence is trial to the achieve than tensions acceptance and heatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure. for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ASNY Conformity Mark and will be used only on the original form with the ASNY starge in dry high-what study signed by the Procedur Confidence Manager, and its validity. may be conformed at the following wishors: withhere was abelieng by This perfilicule is received to the contract 357 CP-004/2016 and for the incafori above indicate

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022





ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Muio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Rua Conselheiro Nebius, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

2/2





CONTATO

Unidade Sul Unidade Nordeste

Av. Paraná, 970 | Trigolândia Rua A, Quadra 04, Lotes 29 a 34 CEP 83.860-971 | Piên - PR Distrito Industrial de Estância

+55 (41) 3632.8300 CEP 49.200-000 | Estância - SE +55 (79) 3522.1228

REDES SOCIAIS







in famossul portas

www.famossul.com.br

